

45 kN akumuliatorinis radialusis presas XL su automatine grįžtąja eiga

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Užspaudžia Ø 64–108 mm tik per vieną operaciją. Antivibracinė sistema.

REMS

for Professionals

nuo
1909
m



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s.

Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga)!
Antivibracinė sistema! Automatinis tarpinių replių fiksavimas!

Naudojant ličio jonų akumuliatori 21,6 V, 5,0 Ah padaroma maždaug 150 užspaudimų, 9,0 Ah padaroma maždaug 270 užspaudimų
Geberit Mapress nerūdijančiojo plieno Ø 108,0 mm vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu.

Tik 6,5 kg, įskaitant akumuliatorių!

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – galingas įrankis su 45 kN stūmimo jėga. Užspaudžia Ø 64–108 mm tik per vieną operaciją.


Universalus, labai galingas akumulatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" su 45 kN stūmimo jėga. Automatinis tarpinių replių fiksatorius ir automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga) suteikia naudotojui papildomo saugumo. Dėl antivibracinės sistemos presavimas nevargins ir nekels vibracijų. Šis akumulatorinis radialinis presas, sveriantis tik 6,5 kg (įskaitant akumuliatorių), tampa lyderiu dėl naujų parametrų.

- 1 Išsamus REMS užspaudimo žiedų XL, naudojamų su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, asortimentas.
- 2 Didelę apkrovą atlaikantys užspaudimo žiedai XL iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo žiedų XL užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti REMS užspaudimo žiedams XL su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC reikalingos tarpinės replės Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 6,5 kg.
- 4 Ištesta darbo eiga, skirta presuoti per vieną technologinę operaciją. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s.
- 5 Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavara su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumulatoriaus.
- 6 Ergonomiškas korpusas su „Softgrip“ rankena ir paėmimo anga.
- 7 Šviesos diodų darbinė lemputė.
- 8 Mašinos darbo režimų kontrolė.
- 9 Sukamasis užspaudimo žiedų griebtuvas, sukimo kampas > 360°.
- 10 Automatinis fiksatorius tarpinės replės užfiksuoja patikimai.

REMS užspaudimo žiedai VMP 2½–4" presuojamųjų jungčių sistemai Viega Megapress S XL.



Presavimo žiedas VMPz su krumpliniu sukabinimu apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties.

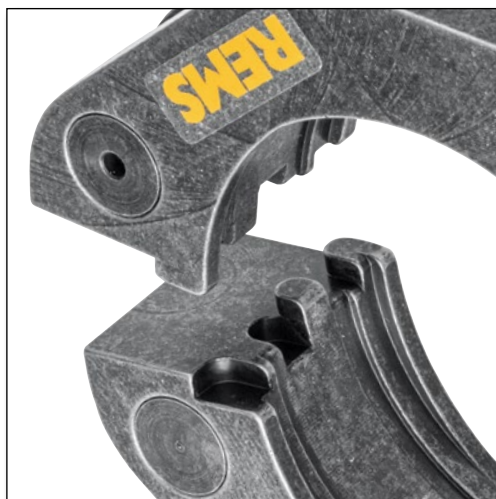

11 Antivibracinė sistema

Speciali pavara technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip“ paviršiai.

12 Užspaudimo procesas su ACC (automatinė grįžtamąja eiga)

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

13 Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 45 kN stūmimo jėga.

14 Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio sudvejintuoju stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema.

15 Apsauginis mygtukinis jungiklis.

16 Ličio jonų 22 V technologija

Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant ličio jonų akumuliatori 21,6 V, 5,0 Ah padaroma maždaug 150 užspaudimų, 9,0 Ah padaroma maždaug 270 užspaudimų Geberit Mapress nerūdijančiojo plieno Ø 108,0 mm vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu.

17 Pakopinis baterijos įkrovos lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais.

18 Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

19 Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 290 W, skirtas trumpesniai įkrovimui, kaip priedas.

20 Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. 45 kN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Naudoti su REMS užspaudimo žiedus XL. Sukamasis užspaudimo žiedų griebtuvas su automatišku fiksiatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio sudvejintuoju stūmokliniu siurbliu, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Tarpinės replės Z7 XL 45 kN. Sistemos dėklas XL-Boxx.

Gam. Nr. 579014 R220

Priedai



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, be akumuliatoriaus

Gam. Nr. 579001 R22

Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah

Gam. Nr. 571581 R22

Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah

Gam. Nr. 571583 R22

Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W

Gam. Nr. 571585 R220

Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W

Gam. Nr. 571587 R220

Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V

Gam. Nr. 571578 R220

Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklų

Gam. Nr. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition, akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius

Gam. Nr. 175210 R220

Priedai



Tarpinės replės Z7 XL 45 kN

naudoti su REMS užspaudimo žiedais 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Gam. Nr. 579123 R



REMS užspaudimo žiedas M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579107 R



REMS užspaudimo žiedas M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579101 R



REMS užspaudimo žiedas M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579110 R



REMS užspaudimo žiedas M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579111 R



REMS užspaudimo žiedas XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579100 R



REMS užspaudimo žiedas XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579108 R

REMS užspaudimo žiedas XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579109 R

REMS užspaudimo žiedas VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Gam. Nr. 579112 R

REMS užspaudimo žiedas VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Gam. Nr. 579113 R

REMS užspaudimo žiedas VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Gam. Nr. 579114 R

REMS užspaudimo žiedas ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579104 R

REMS užspaudimo žiedas ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579105 R

REMS užspaudimo žiedas ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Gam. Nr. 579106 R

Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklų 3 skirtingiems užspaudimo žiedams 64,0–108,0 XL (PR-3S) arba 2½–4" XL (PR-3S)

Gam. Nr. 579603 R

Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklų 3 skirtingiems užspaudimo žiedams VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Gam. Nr. 571137 R



¹⁾ Dėl REMS užspaudimo žiedų XL tinkamumo presuojamųjų jungčių sistemoms žr. REMS 2022 m. katalogą.



Info

Parduodama tik per specializuotas parduotuves.

REMS GmbH & Co KG
Mašinų ir įrankių gamykla
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de

Gamyklos atstovas Pabaltijo šalyse /
Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis
Mobil tel. +370 616 20082
e-mail: mindaugas.stepulaitis@rem.de

Internet: www.rems.de



www.rems.de



@remstools